


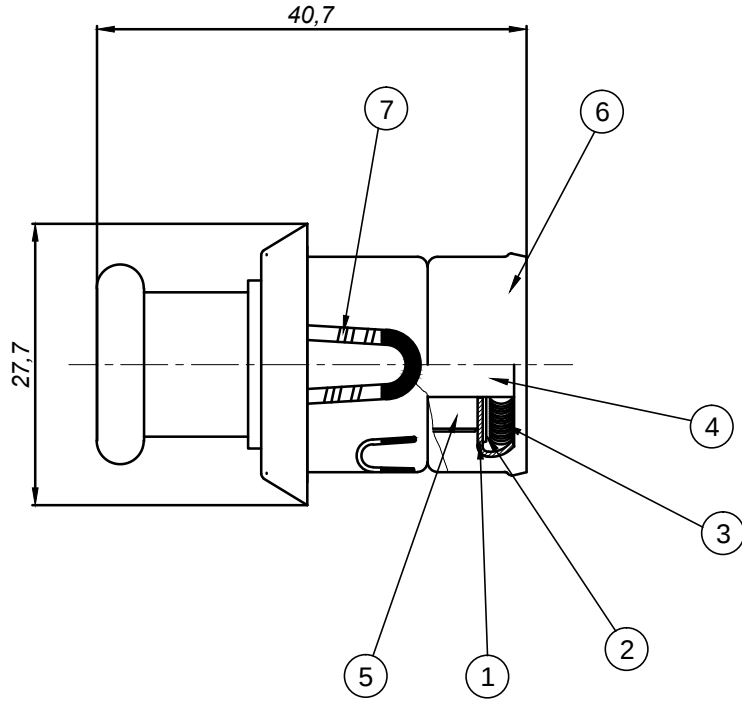

Symbol Colour: WHITE

Revisions:

Teknik Özellikler

Nominal Gerilim : 13V

Çalışma Aralığı : 9V - 16V

Max.Akım : < 10 A

Geri atma süresi : 18 sec ±4

Geri attıktan sonraki rezistans sıcaklığı : 800 -1200 °C

Geri attıktan 10 sn. sonraki rezistans sıcaklığı : >450°C


Ömür : 10.000 Cycles

Çalışma sıcaklığı : -40 / +85°

8	Buton	103AC014	N 6.6	1
7	Yay	103AC011	C 72 Filo	1
6	Mum Kovanı	103AC007	FePO4	1
5	İzomum	103AC005	STEATITE	1
4	Rezistans Perçini Uzun	112AC006	BAKIR	1
3	Oksitli Rezistans Teli 12V	103AC001	KANTAL DI / IMPHY GILPHAL 140	1
2	Mika Pul (Yuvarlak)	103AC022	MİCA CONTINUA TIPO M.503 / 3	1
1	Rezistans Çanağı	103AC024	FePO3	1
S. No	Part Definition	AFK S.C	Material	Quantity

© Critical Measure

GENEL TOLERANS TABLOSU DIN 2768									
TOLERANS SINIFI	0,5 3	3 6	6 30	30 120	120 400	400 1000	1000 2000	2000 4000	
f	Çok Hassas	± 0,05	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,5	-
m	Hassas	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2
c	Kaba	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4
v	Çok Kaba	-	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2,5	± 4	± 6	± 8

	Date	Name - Surname	Signature	AFK Otomotiv <i>Elektromekanik, Plastik</i> <i>İmalat San. Tic.Ltd.Şti.</i>
Drawn by	17.11.2005	Önder DEMİR		
Approved by	17.11.2005	Afşin KANDEMİR		
Scale	Part definition			
1/1.5	ÇAKMAK MUMU 12V			Drawing 103AB005
				Material -
				Non-defined Tolerances (m) Hassas

AFK Otomotiv
Elektromekanik, Plastik
İmalat San. Tic. Ltd. Şti.